

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STĚNY SDK / ZDIVA - EI45

klička zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám



Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletního vyjmutí.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena 2x15 mm červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Ocelové rámy
- Univerzální montáž do sádkkartonu či zdiva
- Zajištěné otevírání
- Komaxitový bílý lak
- Certifikát požární odolnosti do 45 minut
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjisti či zajisti západku. Klíč je součástí balení.

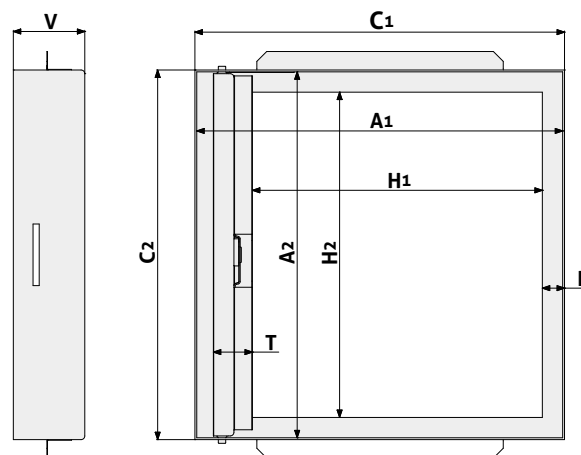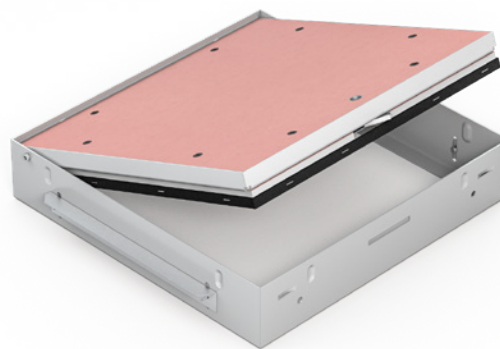

Certifikát (číslo): 204/C5a/2014/080-018680
Označení v certifikátu: D3PSD / D3POV


Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	-	E45	EI ₂ 45	EI ₁ 30	EW30
a -> b	-	E45	EI ₂ 45	EI ₁ 30	EW30

Minimální rozměr
300 mm x 300 mm

Maximální rozměr
700 mm x 700 mm

Klíčka
Požárnost
SDK stěna
Obklad
Zdivo

Objednací č.	Název produktu (A1+A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez			Výška	
			C1	C2	L	H1	H2	T	V	
TMD-4674	RFP 300x300 KL plechová EI45 stěna/zdivo	4,73 kg	304	304	16,5	238	263	31	62	
TMD-4757	RFP 300x600 KL plechová EI45 stěna/zdivo	8,36 kg	304	604	16,5	238	563	31	62	
TMD-4675	RFP 400x400 KL plechová EI45 stěna/zdivo	7,48 kg	404	404	16,5	338	363	31	62	
TMD-4676	RFP 500x500 KL plechová EI45 stěna/zdivo	10,60 kg	504	504	16,5	438	463	31	62	
TMD-4677	RFP 600x600 KL plechová EI45 stěna/zdivo	15,09 kg	604	604	16,5	538	563	31	62	
TMD-4678	RFP 700x700 KL plechová EI45 stěna/zdivo	19,92 kg	704	704	16,5	638	763	31	62	

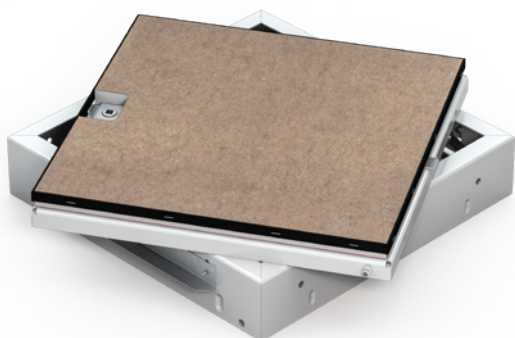


Jednokřídlá dvířka je možné vyrobit do rozměru 700x700 mm s možností měnit poměr stran při zachování maximálního obsahu 49 dm². V případě potřeby větších rozměrů existuje dvoukřídlá varianta o maximální velikosti 850x1200 mm.

Další variantou tohoto modelu je verze s jednou požární deskou 15 mm GKFi, místo druhé desky je možné vnitřní rám vyplnit obkladem.

Součástí dvířek jsou 4 ks ocelových L profilů, které se přišroubují na vnější rám a umožňují tak montáž do sádkartonové stěny o tloušťce 12,5 až 36 mm. Pro instalaci do zděné šachty nejsou profily potřeba.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Příprava pro obklad
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídlá varianta

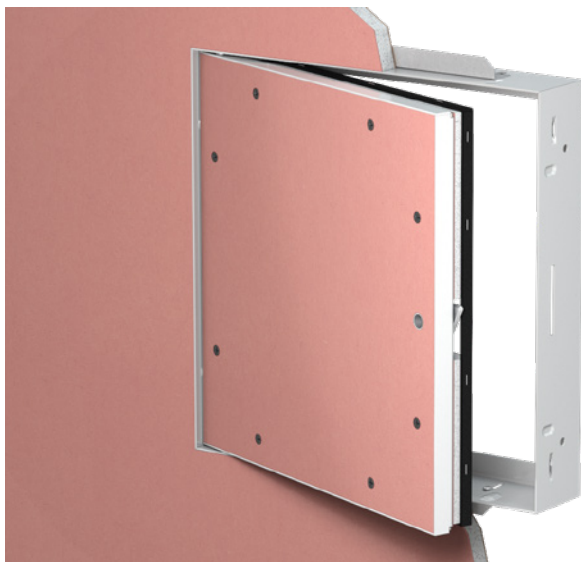

• OCELOVÝ RÁM

Dvířka jsou vyráběná z ocelového plechu s povrchovou úpravou bílého komaxitu. Rovný venkovní profil tak umožňuje variabilní upevnění do zděné či sádkartonové stěny (stropu).

• VARIABILNÍ VÝPLŇ

Výplň vnitřního rámu je složená pro každý model variabilně z různých druhů materiálů, které splňují požadované protipožární vlastnosti.

• MONTÁŽNÍ ÚCHYTÝ

Součástí balení jsou kovové L profily, které slouží jako montážní úchyty do sádkartonové desky. Přišroubováním do venkovního profilu je možné úchyty nastavit pro tloušťku desky od 12,5 mm do 36 mm.

