

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STĚNY SDK / ZDIVA - EI90

klička zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám


Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou nahořbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena 3x15 mm červenou deskou (druhá varianta: 2x deska GKF + deska Thermax), upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Ocelové rámy
- Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva
- Zajištěné otevírání
- Komaxitový bílý lak
- Certifikát požární odolnosti
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

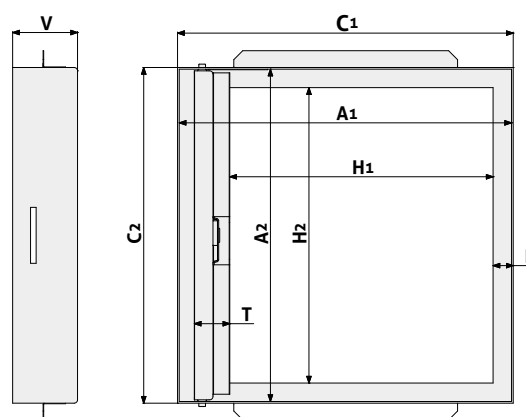

Požární odolnost

Směr	Umístění	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b <-> a	Zdivo	E120	EI ₂ 90	EI ₁ 45	EW120
b -> a	SDK	E120	EI ₂ 90	EI ₁ 60	EW120

Minimální rozměr

300 mm x 300 mm

Maximální rozměr

700 mm x 700 mm



Klička



Požárnost



SDK stěna



Zdivo

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H1	H2	T	V
TMD-5776	RFP 300x300 KL plechová EI90 stěna/zdivo	5,90 kg	304	304	16,5	223	263	46	62
TMD-5756	RFP 400x400 KL plechová EI90 stěna/zdivo	9,56 kg	404	404	16,5	323	363	46	62
TMD-5777	RFP 500x500 KL plechová EI90 stěna/zdivo	13,72 kg	504	504	16,5	423	463	46	62
TMD-5545	RFP 600x600 KL plechová EI90 stěna/zdivo	19,77 kg	604	604	16,5	523	563	46	62
TMD-5778	RFP 700x700 KL plechová EI90 stěna/zdivo	26,29 kg	704	704	16,5	623	763	46	62

